

Montagestappen:


- 1- Monteer het veiligheidsdeurbeslag maar draai de bouten nog niet volledig aan.
- 2- Plaats de sleutel in de cilinders en zet de meenemer op 6 uur (valt binnen het huis). De cilinder kan nu in het slot geplaatst worden.
- 3- Monteer nu de bevestigingsschroef door de voorplaat van het slot in de cilinder en draai deze met een handschroevendraaier vast. Wij adviseren om geen accu machine te gebruiken, dit kan invloed hebben op de werking van het slot of de cilinder.
- 4- Draai de bouten van het veiligheidsbeslag met een handschroevendraaier vast.
- 5- Controleer de werking van het slot en de cilinder.

De bijgeleverde bevestigingsschroef voor de cilinder is geschikt voor sloten met een doornmaat tot 60mm. Voor sloten met een grotere doornmaat geldt:
bevestigingsschroef = doornmaat + 10mm.

Mollock adviseert de cilinder minstens 2 keer per jaar te behandelen met Brunox Top-Lock, dat is een verzorgingsmiddel wat geen olie of grafiet bevat.



Montagevoorschrift knop euro-profielcilinders

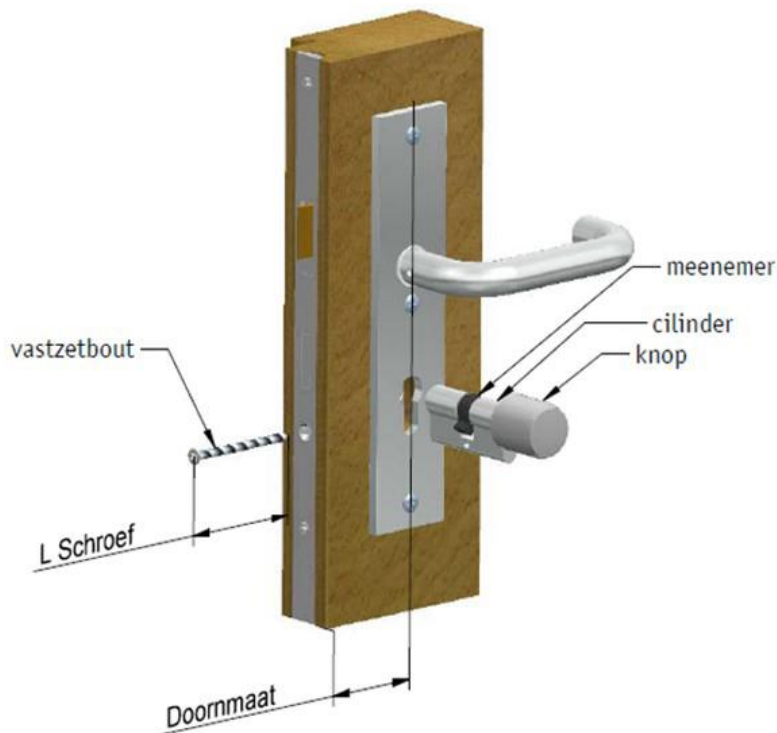

Montagestappen:

- 1- Monteer het veiligheidsdeurbeslag maar draai de bouten nog niet volledig aan.
- 2- Zorg dat de sleutel niet in de cilinder zit.
- 3- De meenemer loopt nu vrij en moet recht naar beneden gezet worden. De meenemer valt nu geheel binnen het huis van de cilinder.
- 4- Steekt de cilinder in de cilindersparing in het veiligheidsbeslag en slot en let daarbij op dat de knop aan de juiste zijde zit!
- 5- Steek vervolgens de sleutel in de cilinder en draai die om totdat de meenemer in het slot loopt. De cilinder zit nu in de juiste positie.
- 6- Zet de cilinder vast met bevestigingsschroef. Let op, niet met een accu machine!
- 7- Draai de bouten van het veiligheidsbeslag met een handschroevendraaier vast.
- 8- Controleer de werking van het slot en de cilinder.

Let op:

- De cilinder behaald zijn inbraakwerendheid uitsluitend in een dicht element of in een element (deur/zijlicht) waarbij gelaagd glas is toegepast, wat minimaal voldoet aan EN 35 met: klasse P4A bij SKG** en klasse P5A bij SKG***
- Tevens dient er bij houten deuren met zicht op de knop een anti-boor/manipulatie voorziening te worden aangebracht.

De bijgeleverde bevestigingsschroef voor de cilinder is geschikt voor sloten met een doornmaat tot 60mm. Voor sloten met een grotere doornmaat geldt: bevestigingsschroef = doornmaat + 10mm.

Mollock adviseert de cilinder minstens 2 keer per jaar te behandelen met Brunox Top-Lock, dat is een verzorgingsmiddel wat geen olie of grafiet bevat.

